

AC115MK2 (B)




Grind More, Hear Less™


Smart Grind™

ISEだけの1分間欠運転プログラムです。

Smart Grind™

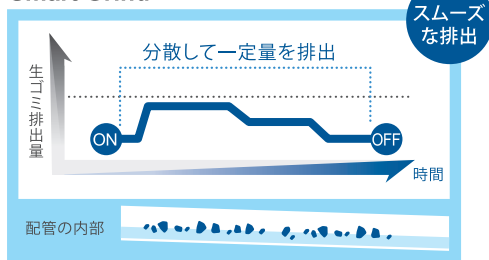

従来方式

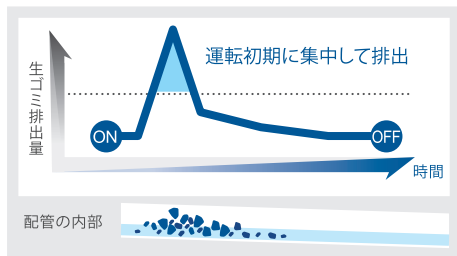

間欠運転により粉碎ゴミを均一に分散、常に一定量の粉碎物の排出を実現。これにより排水管詰まりのリスクを低減させることが可能になりました。

MultiGrind™

粉碎メカを改善し、さらに細かく粉碎！
繊維質の多い食材も大丈夫！



粉碎部にステンレスボディを採用して耐久性を向上。固定歯の数や角度に改良を加え粉碎性能をアップしました。

新ふたスイッチ

新フタスイッチによる安全な運転



上下させると水だめストッパーとして使えます。

防振防音性の向上

新設計でさらに静かになりました。
防音、防振性ともに約20%の改善。

防音 | 単位：sone (音の大きさ)

従来モデル	24.00
AC115MK2 (B)	19.26

※標準生ごみ40秒粉碎時(100V50Hz)のloudness sone比較

防振 | 単位：Spectrum (振動)

従来モデル	5.12
AC115MK2 (B)	4.04

※標準生ごみ40秒粉碎時(100V50Hz)のSpectrum Total

●粉碎部にステンレスボディ ●防振テールパイプ採用。さらに ●防振トリムシェル ●防振マウント搭載することにより防振防音性が約20% (当社比) 改善しました。



防振テールパイプ

防振マウント

防振トリムシェル



販売台数世界No.1
世界シェア75%以上を誇るディスポーザブランドです。

詳しくはホームページで！

insinkerator.jp/

今すぐチェック！



EMERSON
Appliance Solutions

環境にやさしい（節水・節電）

毎日使うからこそ、考える環境への配慮、
ディスポーザは電気水道代のご負担は極めて小さい製品です。

電気代目安

月8円 年間わずか100円弱

※1回60秒、1日2.5回の使用、料金単価22円/kWhとする。

水道代目安

ディスポーザのために1日に使う水道料は
水洗トイレを1~2回流す程度ですので、
基本料金の範囲内です。

▼ オプション製品・部品

自動給水運転

自動給水運転
シャワー水栓
タイプ

自動給水運転
バキューム
ブレーカー
タイプ

自動給水運転を2種類用意しております。
ディスポーザのスイッチをONにすると自
動的に適量の給水が始まり、プログラム運
転が終了すると自動的に水が止まります。
お客様が蛇口を開ける必要はございません。


▼ オプション製品・部品

水量センサースイッチ

センサースイッチを給水管に取り付ける
ことにより、給水流量を検知いたしま
す。給水の量が適正水量（8L/分）以
下の時には「ピー」という警告音がな
り、水量の確保を促すとともに運転を停
止します。
粉碎完了後も5秒間の後追いの水を流すよ
う警告します。これにより水量不足によ
る排管詰りを防ぎます。

Quick Lock®


弊社独自のQuick Lock® 採用



本体の取り付けが簡単な弊
社独自のQuick Lock®を採用
しております。

▼ オプション製品・部品

目皿ストッパー

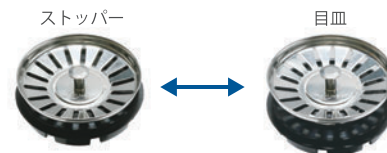

箸やフォーク等の粉碎室への落下防止。
普段使用しない時のためのごみ受けの目
皿がございます。また水を溜めるときに
は、ストッパーとして使用出来ます。

製品画像

InSinkErator® ディスポーザ
AC115MK2(B)

- ボディカラー：ネイビー
- コントロールボックスカラー：ブラック

外形寸法図 単位:mm

Model AC115MK2 (B) 仕様	
設置場所	流し台シンク下部
使用可能水温	0°C~60°C
使用周囲湿度	90%RH以下
電源	交流 100V、50/60Hz コンセント接続
定格消費電力	290w/210w
定格時間	2分
電動機形式	分相始動誘導電動機 極数:4極
ごみの投入方式	ふたスイッチ式(パッチ式)
粉碎方式	ステンレス回転歯+固定歯
処理室	1リットル ステンレススチール製
安全装置	投入口開閉検知装置(ふたスイッチの磁力検出) オーバーロードスイッチ(過負荷保護装置)
コントローラ	漏電遮断器付き電源プラグ マイコン制御による運転 お知らせブザー付
本体質量	9.1kg
使用水量	8リットル/分
外形寸法	本体 H328mm x D201mm ボックス H140mm x W180mm x D65mm
コードの長さ	1.0m

推奨トラップ(別売品)



写真は高圧洗浄用点検口付き直管タイプです。フレキホースを使ったものもご案内可能です。

取り付け可能なシンク

シンク排水口径
Φ115mm(開口穴Φ89mm)
のシンクなら取り付け可能です。

※180mm口径用のアダプターも揃えておりますのご安心下さい。

0120-530-473

<http://www.insinkerator.jp/> <http://ディスポーザー.jp/>

電気用品安全法 特定電気用品 適合品

当社のディスポーザは社団法人日本下水道協会が定める
「下水道のためのディスポーザー排水処理システム基準(案)」適合評価商品です

取扱店/販売店